

Deckblatt und Modellinformationen

Die erste Seite: welches Kleidungsstück, welche Version, wen man anruft.

Feld	Wert
Marke	Smasher Studio (Demo-Kleidungsstück)
Modellname	Klassische Hemdbluse aus Popeline
Modellnummer	SS27-001
Saison	Frühjahr Sommer 2027
Kategorie	Damen, Oberteil aus Webware, langarm
Passform	Regular, gerader Schnitt, abgerundeter Saum mit Seitenschlitzen
Größenbereich	XS bis XL, Basisgröße M
Hauptstoff	Popeline 100 % Baumwolle, 110 g/m², Nutzbreite 148 cm
Farbvarianten	2: CW1 Weiß, CW2 Himmelblau
Mustergröße	M
Version	1.0
Datum dieser Version	2026-10-19
Status	Proto 1 angefordert
Erstellt von	Designteam (Beispiel)
Kontakt Fabrik	Noch zu bestätigen
Hinweise	Ausgefülltes Beispiel an einem Demo-Kleidungsstück. Lieferanten und Referenzen dienen nur zur Veranschaulichung.

So verwenden Sie diese Vorlage

- Ein Blatt pro Abschnitt, in der Reihenfolge, in der eine Fabrik sie liest. Zuerst das Deckblatt ausfüllen, dann die Flachzeichnungen, dann alles, worauf die Flachzeichnungen verweisen.
- Gemessen wird liegend, sofern die Zeile nichts anderes angibt. Jeder Messpunkt erhält eine Toleranz; ein Maß ohne Toleranz kann nicht beanstandet werden.
- Farben über eine Textilreferenz (Pantone TCX oder Lab Dip), nie nur über den Namen. Stoff über Zusammensetzung und Flächengewicht in g/m².
- Eine Version, nach der die Fabrik bereits gemustert hat, nie überschreiben: die Versionsnummer erhöhen und die Änderung protokollieren.


Flachzeichnungen

Vorder- und Rückseite als proportionsgetreue Strichzeichnung, jede Naht, jeder Verschluss, jede Tasche und jede Steppnaht eingezeichnet. Die Details nummerieren und jede Nummer unten beschreiben.

Vorderansicht



Rückansicht

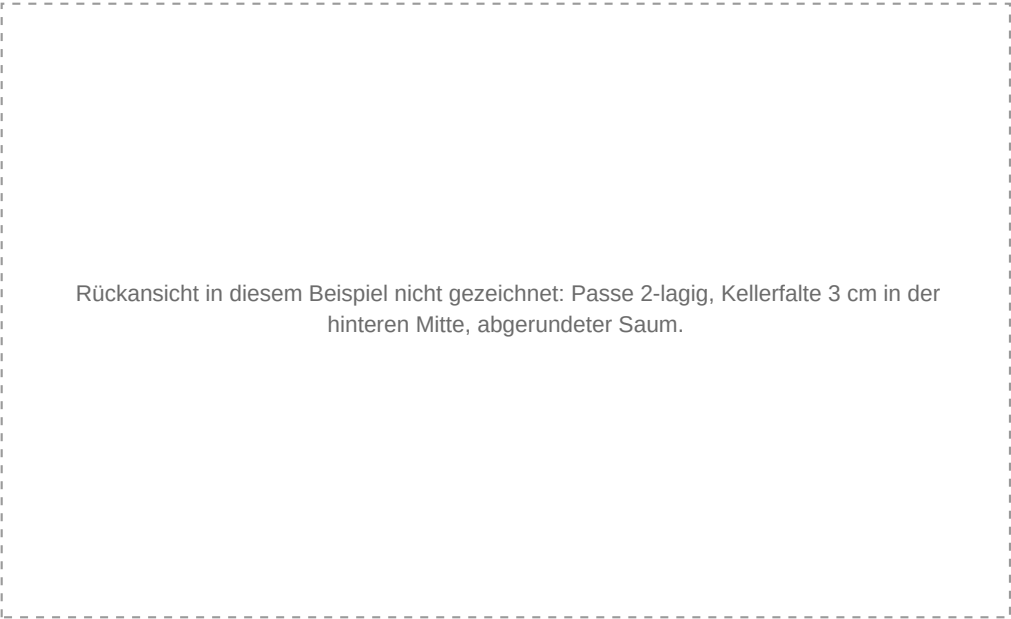

Position	Detail
1	Kragen mit Kragenstein, 2-lagig, fixiert
2	Vordere Knopfleiste, 3 cm, 7 Knöpfe 18L
3	Brusttasche, aufgesetzt, links in Trageposition
4	Rückenpasse, 2-lagig, Kellerfalte in der hinteren Mitte
5	Seitennähte und Unterarmnaht: französische Naht
6	Ärmelschlitze, Turmform, 1 Knopf 14L
7	Manschette, 2-lagig, fixiert, 1 Knopf 14L
8	Abgerundeter Saum, 6 mm doppelt umgeschlagen, Seitenschlitze 5 cm

Stückliste

Jede Komponente des Kleidungsstücks, eine pro Zeile, mit der Referenz des Lieferanten und der Verbrauchsmenge pro Teil. Die Fabrik kalkuliert und bestellt anhand dieses Blatts.

Nr.	Komponente	Platzierung	Beschreibung	Zusammensetzun	Gewicht / Abmessung	Lieferant	Referenz	Farbe	Menge pro Teil	Einheit	Kommentar
1	Oberstoff	Korpus, Ärmel, Kragen, Manschetten, Tasche	Popeline, Leinwandbindung	100 % Baumwolle	110 g/m², 148 cm	Weberei (Beispiel)	POP-110-W	Siehe Blatt Farbvarianten	1,65	m	Vorgeschrumpft, Restschumpf unter 2 %
2	Einlage	Kragen, Kragenstein, Manschetten, Knopfleiste	Gewebte Fixiereinlage	100 % Baumwolle	60 g/m²	Einlagenlieferant (Beispiel)	FUS-60	Weiß	0,25	m	Fixierung vor der Serienproduktion am Oberstoff testen
3	Knopf, vorne	Knopfleiste, 7 Positionen	Hemdenknopf, 4 Löcher, 18L (11,5 mm)	Polyester, Perlmuttereffekt	18L	Zutatenlieferant (Beispiel)	BTN-18L	Siehe Blatt Farbvarianten	8	Stk.	7 angenäht, 1 Ersatzknopf im Beutel
4	Knopf, klein	Manschetten und Ärmelschlitze	Hemdenknopf, 4 Löcher, 14L (9 mm)	Polyester, Perlmuttereffekt	14L	Zutatenlieferant (Beispiel)	BTN-14L	Siehe Blatt Farbvarianten	4	Stk.	1 pro Manschette, 1 pro Schlitzleiste
5	Nähgarn	Alle Nähte und Steppnähte	Core-Spun-Zwirn, Tex 27 (Ticket 120)	100 % Polyester	Tex 27	Garnlieferant (Beispiel)	THR-120	Ton in Ton zum Oberstoff	180	m	
6	Hauptetikett	Halsausschnitt hintere Mitte, unter der Passe	Gewebt, Damast, Endfalz	100 % Polyester	50 x 15 mm	Etikettenlieferant (Beispiel)	LBL-MAIN	Grund ecru, Schrift schwarz	1	Stk.	
7	Größenetikett	Unter dem Hauptetikett	Gewebt, Endfalz	100 % Polyester	15 x 10 mm	Etikettenlieferant (Beispiel)	LBL-SIZE	Grund ecru, Schrift schwarz	1	Stk.	
8	Pflege- und Materialetikett	Linke Seitennaht, 10 cm über dem Saum, innen	Bedruckter Satin, Schlaufe	100 % Polyester	30 x 60 mm	Etikettenlieferant (Beispiel)	LBL-CARE	Weiß, schwarzer Druck	1	Stk.	Inhalt siehe Blatt Etiketten
9	Hängeetikett und Faden	Durch das Hauptetikett	Karton 350 g/m², Baumwollfaden, Sicherheitsnadel	Recyclingkarton	50 x 90 mm	Druckerei (Beispiel)	HT-01	Kraft, schwarzer Druck	1	Stk.	
10	Ersatzknopfbeutel	Am Pflegeetikett befestigt	Mini-Zipbeutel	Recycling-PE	40 x 60 mm	Verpackungslieferant (Beispiel)	BAG-SPARE	Transparent	1	Stk.	Enthält 1 Knopf 18L
11	Polybeutel	Fertiges Kleidungsstück	Selbstklebender Beutel mit Erstickungswarnhinweis	Recycling-LDPE	25 x 35 cm	Verpackungslieferant (Beispiel)	BAG-25	Transparent	1	Stk.	Siehe Blatt Verpackung

Maße, cm

Alle Punkte werden liegend auf einer glatten Fläche gemessen, das Kleidungsstück zugeknöpft, sofern die Zeile nichts anderes angibt. Die Basisgröße M ist hervorgehoben; die übrigen Größen folgen dem Gradiersprung. Die Toleranz gibt an, um wie viel ein fertiges Teil in jede Richtung abweichen darf.

Code	Messpunkt	Messanleitung	Toleranz +/- (cm)	XS (cm)	S (cm)	M (cm)	L (cm)	XL (cm)	Gradiersprung (cm)
A	Brustbreite	2,5 cm unterhalb des Armlochs, von Kante zu Kante, liegend	1	46	48	50	52	54	2
B	Tailenbreite	42 cm unterhalb des höchsten Schulterpunkts, von Kante zu Kante	1	43	45	47	49	51	2
C	Saumbreite	An der Saumkante, von Kante zu Kante, Schlitz geschlossen	1	47	49	51	53	55	2
D	Rückenlänge	Von der Halsausschnittnaht hintere Mitte bis zum Saum	1	66	67	68	69	70	1
E	Vorderlänge	Vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum, über das Vorderteil	1	68	69	70	71	72	1
F	Schulterbreite	Von Schulternaht zu Schulternaht, über die Rückenpasse	0,5	36	37	38	39	40	1
G	Rückenbreite	10 cm unterhalb der Halsausschnittnaht hintere Mitte, von Armloch zu Armloch	0,5	34	35	36	37	38	1
H	Ärmellänge	Von der Schulternaht bis zur Manschettenkante, entlang des äußeren Bruchs	1	58	59	60	61	62	1
I	Armloch, gerade	Von der Schulternaht bis zum Achselpunkt, gerade gemessen	0,5	20,5	21,25	22	22,75	23,5	0,75
J	Ärmelbreite	2,5 cm unterhalb der Achsel, von Kante zu Kante	0,5	15,5	16,25	17	17,75	18,5	0,75
K	Manschettenbreite	Zugeknöpft, liegend, von Kante zu Kante	0,3	10	10,5	11	11,5	12	0,5
L	Manschettenhöhe	Von der Naht bis zur fertigen Kante	0,2	6	6	6	6	6	0
M	Kragenspitze	Länge der Kragenspitze, von der Naht bis zur Spitze	0,2	7	7	7	7	7	0
N	Kragensteghöhe	In der hinteren Mitte	0,2	3	3	3	3	3	0
O	Kragenweite	Kragensteg zugeknöpft, von der Knopfmitte bis zum Knopflochende, innen	0,5	36	37	38	39	40	1
P	Taschenbreite	An der Oberkante	0,2	11	11	11	11	11	0
Q	Taschenhöhe	Von der Oberkante bis zur Spitze	0,2	12	12	12	12	12	0
R	Knopfleistenbreite	Fertig, von Außenkante zu Außenkante	0,1	3	3	3	3	3	0
S	Seitenschlitzhöhe	Von der Saumkante bis zum oberen Schlitzende	0,2	5	5	5	5	5	0

Maße, Zoll

Dieselben Punkte in Zoll, auf das nächste 1/8 Zoll gerundet (Toleranzen auf 1/16). Auf der versendeten Version nur EINE Einheit belassen: Eine Fabrik, die beide erhält, misst nach der falschen.

Code	Messpunkt	Messanleitung	Toleranz +/- (in)	XS (in)	S (in)	M (in)	L (in)	XL (in)	Gradiersprung (in)
A	Brustbreite	2,5 cm unterhalb des Armlochs, von Kante zu Kante, liegend	0,375	18,125	18,875	19,625	20,5	21,25	0,75
B	Tailenbreite	42 cm unterhalb des höchsten Schulterpunkts, von Kante zu Kante	0,375	16,875	17,75	18,5	19,25	20,125	0,75
C	Saumbreite	An der Saumkante, von Kante zu Kante, Schlitze geschlossen	0,375	18,5	19,25	20,125	20,875	21,625	0,75
D	Rückenlänge	Von der Halsausschnittnaht hintere Mitte bis zum Saum	0,375	26	26,375	26,75	27,125	27,5	0,375
E	Vorderlänge	Vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum, über das Vorderteil	0,375	26,75	27,125	27,5	28	28,375	0,375
F	Schulterbreite	Von Schulternaht zu Schulternaht, über die Rückenpasse	0,188	14,125	14,625	15	15,375	15,75	0,375
G	Rückenbreite	10 cm unterhalb der Halsausschnittnaht hintere Mitte, von Armloch zu Armloch	0,188	13,375	13,75	14,125	14,625	15	0,375
H	Ärmellänge	Von der Schulternaht bis zur Manschettenkante, entlang des äußeren Bruchs	0,375	22,875	23,25	23,625	24	24,375	0,375
I	Armloch, gerade	Von der Schulternaht bis zum Achselpunkt, gerade gemessen	0,188	8,125	8,375	8,625	9	9,25	0,25
J	Ärmelbreite	2,5 cm unterhalb der Achsel, von Kante zu Kante	0,188	6,125	6,375	6,75	7	7,25	0,25
K	Manschettenbreite	Zugeknöpft, liegend, von Kante zu Kante	0,125	3,875	4,125	4,375	4,5	4,75	0,25
L	Manschettenhöhe	Von der Naht bis zur fertigen Kante	0,063	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	0
M	Kragenspitze	Länge der Kragenspitze, von der Naht bis zur Spitze	0,063	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0
N	Kragensteghöhe	In der hinteren Mitte	0,063	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	0
O	Kragenweite	Kragensteg zugeknöpft, von der Knopfmitte bis zum Knopflochende, innen	0,188	14,125	14,625	15	15,375	15,75	0,375
P	Taschenbreite	An der Oberkante	0,063	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	0
Q	Taschenhöhe	Von der Oberkante bis zur Spitze	0,063	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	0
R	Knopfleistenbreite	Fertig, von Außenkante zu Außenkante	0,063	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	0
S	Seitenschlitzhöhe	Von der Saumkante bis zum oberen Schlitzende	0,063	2	2	2	2	2	0

Verarbeitung und Stichtypen

Wie das Kleidungsstück zusammengesetzt wird, Arbeitsgang für Arbeitsgang: die Naht, der Stich, die Stichdichte, die Nahtzugabe, das Garn. Nahtklassen nach ISO 4916; Stichnummern nach ISO 4915 und ASTM D6193 (301 Steppstich, 304 Zickzackstich, 401 Kettenstich, 504 Dreifaden-Überwendlichstich, 516 Fünffaden-Sicherheitsstich, 602 Überdeckstich).

Nr.	Bereich	Arbeitsgang	Nahttyp (ISO 4916)	Stichtyp (ISO 4915 / ASTM D6193)	Stiche pro cm (SPI)	Nahtzugabe	Garn	Kommentar
1	Kragen	Kragen und Kragensteg 2-lagig fertigen, fixieren, wenden und bügeln, knappkantig absteppen	Aufeinandergelegt, Klasse 1	Steppstich 301	5,5 (14)	6 mm	Ton in Ton zum Oberstoff	Steppnaht 6 mm von der Kante, Spitzen scharf und gleichmäßig
2	Vordere Knopfleiste	Knopfleiste auf 3 cm fertig umlegen, fixieren, beidseitig knappkantig absteppen	Kantenversäubert, Klasse 6	Steppstich 301	5 (12)	1,5 mm	Ton in Ton zum Oberstoff	Knopfseite links in Trageposition (Damen)
3	Knopflöcher	7 senkrecht auf der Knopfleiste, 1 waagrecht am Kragensteg		Knopfloch, Zickzack 304			Ton in Ton zum Oberstoff	Schnittlänge 14 mm für 18L, 11 mm für 14L. Erstes Knopfloch 6 cm unterhalb der Kragenstegnaht, dann alle 9 cm
4	Brusttasche	Aufgesetzte Tasche, oberer Saum 2,5 cm doppelt umgeschlagen, bügeln, knappkantig aufsteppen, Riegel an beiden oberen Ecken	Überlappt, Klasse 2	Steppstich 301, Riegel 304	5 (12)	1,5 mm	Ton in Ton zum Oberstoff	Taschenoberkante 20 cm vom HPS, Innenkante 6 cm von der Knopfleistenmitte
5	Passe und Schultern	Passe 2-lagig, eingeschlossene Schulternähte (Burrito-Methode), Passennähte knappkantig absteppen	Aufeinandergelegt, Klasse 1	Steppstich 301	5 (12)	1 cm	Ton in Ton zum Oberstoff	Kellerfalte 3 cm in der hinteren Mitte, gebügelt, in der Passennaht mitgefasst
6	Seitennähte und Unterarmnaht	Französische Naht, 6 mm fertig, in einem Zug vom Saum bis zur Manschette	Aufeinandergelegt, Klasse 1, eingeschlossen	Steppstich 301	5 (12)	1,2 cm gesamt	Ton in Ton zum Oberstoff	Keine offene Schnittkante im Inneren
7	Ärmeleinsatz	Ärmel flach eingesetzt vor der Seitennaht, französische Naht	Aufeinandergelegt, Klasse 1, eingeschlossen	Steppstich 301	5 (12)	1,2 cm gesamt	Ton in Ton zum Oberstoff	1 cm Mehrweite in der Armkugel einhalten, keine Kräusel
8	Ärmelschlitzeleiste	Turmschlitzeleiste 2,5 cm x 14 cm, knappkantig abgesteppt, 1 Knopfloch	Eingefasst, Klasse 3	Steppstich 301	5 (12)	1,5 mm	Ton in Ton zum Oberstoff	Schlitzeleiste auf der hinteren Ärmelhälfte
9	Manschette	Manschette 2-lagig fixiert, 6 cm, ansetzen, 6 mm absteppen, 1 Knopfloch, 1 Knopf	Aufeinandergelegt, Klasse 1	Steppstich 301	5,5 (14)	1 cm	Ton in Ton zum Oberstoff	Zwei Falten 1,5 cm am unteren Ärmelrand, zur Schlitzeleiste gelegt
10	Saum	Abgerundeter Saum, 6 mm doppelt umgeschlagen, Seitenschlitze 5 cm mit 1 cm Beleg	Kantenversäubert, Klasse 6	Steppstich 301	5 (12)	6 mm	Ton in Ton zum Oberstoff	Riegel am oberen Ende jedes Schlitzes
11	Etiketten	Haupt- und Größenetikett in der Passennaht in der hinteren Mitte mitgefasst; Pflegeetikett in der linken Seitennaht		Steppstich 301	5 (12)		Ton in Ton zum Etikett	Positionen siehe Blatt Etiketten
12	Endfertigung	Fäden abschneiden, bügeln, zuknöpfen, gemäß Blatt Verpackung falten						Keine losen Fäden über 3 mm

Farbvarianten

Eine Spalte pro Farbvariante, eine Zeile pro farbiger Komponente. Eine textile Farbreferenz in jeder Zelle und ein Hinweis, wo eine Farbvariante ein Material ändert.

Komponente	Stücklisten-Nr.	CW1 Weiß	CW2 Himmelblau	Kommentar
Oberstoff	1	Pantone 11-0601 TCX Bright White	Pantone 14-4318 TCX Sky Blue	Lab Dip vor der Serienproduktion freigeben
Knöpfe 18L und 14L	3, 4	Weiß, Perlmutteffekt	Ton in Ton, Perlmutteffekt	
Nähgarn	5	Ton in Ton zum Oberstoff	Ton in Ton zum Oberstoff	
Haupt- und Größenetikett	6, 7	Grund ecru, Schrift schwarz	Grund ecru, Schrift schwarz	In allen Farbvarianten gleich
Pflegeetikett	8	Weiß	Weiß	
Hängeetikett	9	Kraft	Kraft	

Etiketten und Zutaten

Jedes Etikett mit seiner Abmessung, seiner Position gemessen ab einer Naht oder Kante, dem Pflegeinhalt und der Befestigungsart.

Element	Typ	Platzierung (gemessen ab einem festen Punkt)	Abmessung	Inhalt / Druckvorlage	Befestigung	Referenz	Kommentar
Hauptetikett	Gewebt, Endfalz	Hintere Mitte, Oberkante in der Passennaht, mittig auf der hinteren Mitte	50 x 15 mm	Markenlogo, Druckdatei LBL-MAIN-v2	In der Naht mitgefasst, Enden festgenäht	LBL-MAIN	
Größenetikett	Gewebt, Endfalz	Mittig direkt unter dem Hauptetikett	15 x 10 mm	Größenbuchstabe, schwarz	Zusammen mit dem Hauptetikett angenäht	LBL-SIZE	
Pflege und Zusammensetzung	Bedruckter Satin, Schlaufe	Linke Seitennaht innen, Unterkante 10 cm über dem Saum	30 x 60 mm	Seite 1: 100 % Baumwolle, Hergestellt in (Land). Seite 2: Wäsche 30 Normalwaschgang, nicht bleichen, Trockner niedrige Temperatur, Bügeln mittlere Temperatur, keine chemische Reinigung (Symbole nach ISO 3758)	Gefaltet, in der Seitennaht mitgefasst	LBL-CARE	Zusammensetzung in den Sprachen aller Absatzmärkte (EU-Verordnung 1007/2011)
Hängeetikett	Karton, Faden, Sicherheitsnadel	Durch das Hauptetikett, obere linke Ecke in Trageposition	50 x 90 mm	Logo auf der Vorderseite; Modellnummer, Farbvariante, Größe und Barcode auf der Rückseite	Sicherheitsnadel	HT-01	Preisetikett wird von der Marke angebracht, nicht von der Fabrik
Ersatzknopf	Minibeutel	Am Pflegeetikett angesteckt	40 x 60 mm	1 Knopf 18L	Sicherheitsnadel	BAG-SPARE	

Verpackung

Wie das fertige Kleidungsstück gefaltet, verbeutelt und in Kartons verpackt wird und was auf dem Karton steht. Ohne diese Seite kommt die Ware so an, wie es am billigsten war.

Element	Spezifikation	Kommentar
Faltung	Hemdfaltung, zugeknöpft, Kragen aufgestellt, Ärmel nach hinten gefaltet, Endmaß 25 x 35 cm	Ohne Kragenstütze, ohne Clips, ohne Seidenpapier
Polybeutel	Recycling-LDPE 25 x 35 cm, selbstklebend, Erstickungswarnhinweis aufgedruckt	Ein Kleidungsstück pro Beutel
Beutelaufkleber	Modellnummer, Farbvariante, Größe, Barcode, unten rechts auf dem Beutel	
Karton	5-lagige Wellpappe, 60 x 40 x 30 cm, max. 12 kg brutto	Eine Farbvariante und eine Größe pro Karton
Kartonbeschriftung	Modellnummer, Farbvariante, Größe, Menge, Karton n von N, Brutto- und Nettogewicht, Bestellung	Zwei angrenzende Seiten
Größensortierung	Größenrein pro Karton; Größenverhältnis gemäß Bestellung	

Änderungsprotokoll

Jede Änderung nach der Erstausgabe, mit Datum und wer sie freigegeben hat. Die Versionsnummer auf dem Deckblatt muss mit der letzten Zeile hier übereinstimmen.

Version	Datum	Von	Geändertes Blatt	Änderung	Freigegeben von
1.0	2026-10-19	Designteam	Alle	Erstausgabe, versendet für Proto 1	Produktmanager